



1. 主控的初始化是否正确，比如：REQ 在初始化时要保持高电平，只有在向模块申请中断时才是低电平。
2. 上电初始延时 600ms 要保证的确是 600ms，有的 MCU 速度比较快，可能没有 600ms
3. 发送一个字节的函数中一定要判断 2 次 BUSY 信号，第二个 busy 不能用延时来替代。

首先判断 busy 为 0 表明模块空闲，就可以将数据放在总线上；然后向模块发送请求 REQ=0，模块开始读取总线数据，判断 busy=1，然后撤销请求即 REQ=1，结束。

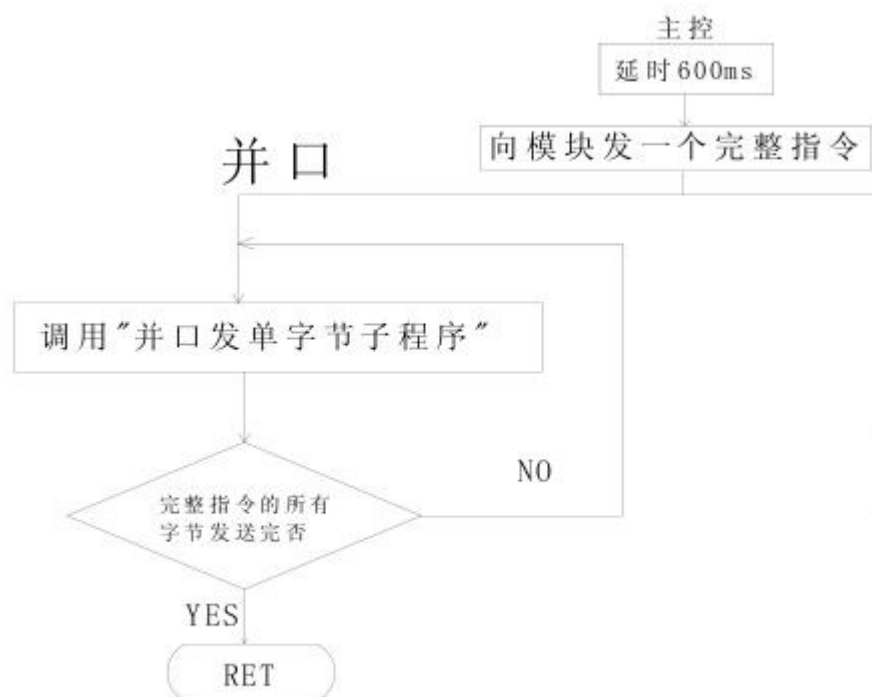

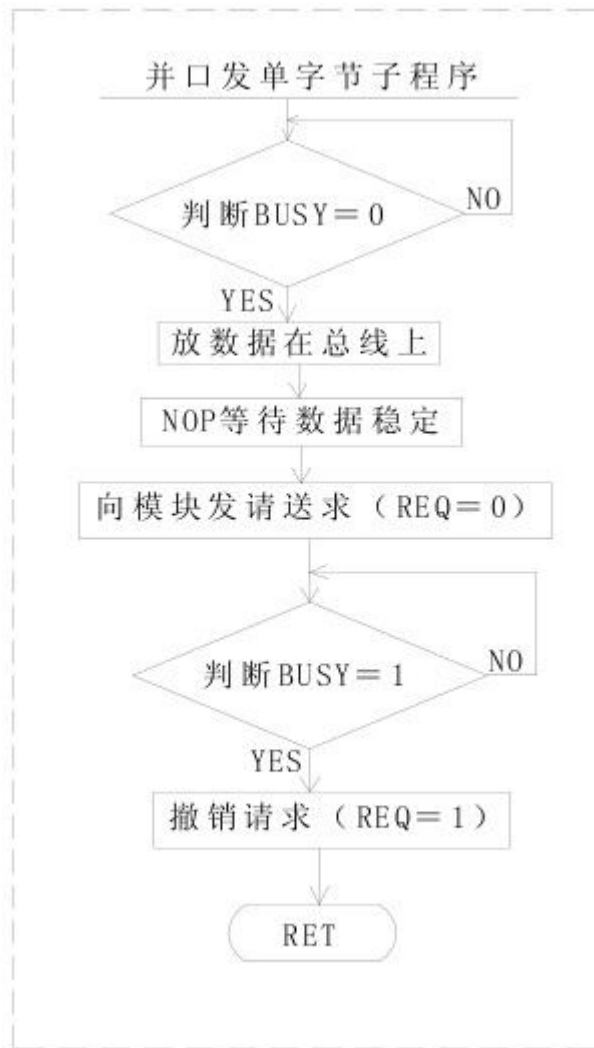

要将数据放在总线上，判断 BUSY=0 后要发送 REQ=0 才行的啊，
发了 REQ=0 模块读取数据 BUSY 才会变成 1
判断 BUSY=1 后才撤销 REQ